

PRESENTCO® IP

SERIE ULTRA

MARZO 2024



Cámaras IP de última generación serie ULTRA de PRESENTCO®, disponible en de 2, 4, 5, 8 y 12 Megapíxels cuentan con WDR de 120dB, óptica varifocal remota y con sensores Starlight muy sensibles para trabajar con mínima iluminación.


Las cámaras IP PRESENTCO® se podrán conectar a los NVR de la serie ULTRA, y al tratarse de productos ONVIF profile S y G se integran en cualquier plataforma de software VMS.

La serie ULTRA de PRESENTCO® ofrece la máxima calidad a un precio muy competitivo y cuentan con garantía de 2 años y condiciones especiales como el **reemplazo por adelantado**.

RISTER



CÁMARAS IP DE ALTAS PRESTACIONES PARA TODO TIPO DE SECTORES.

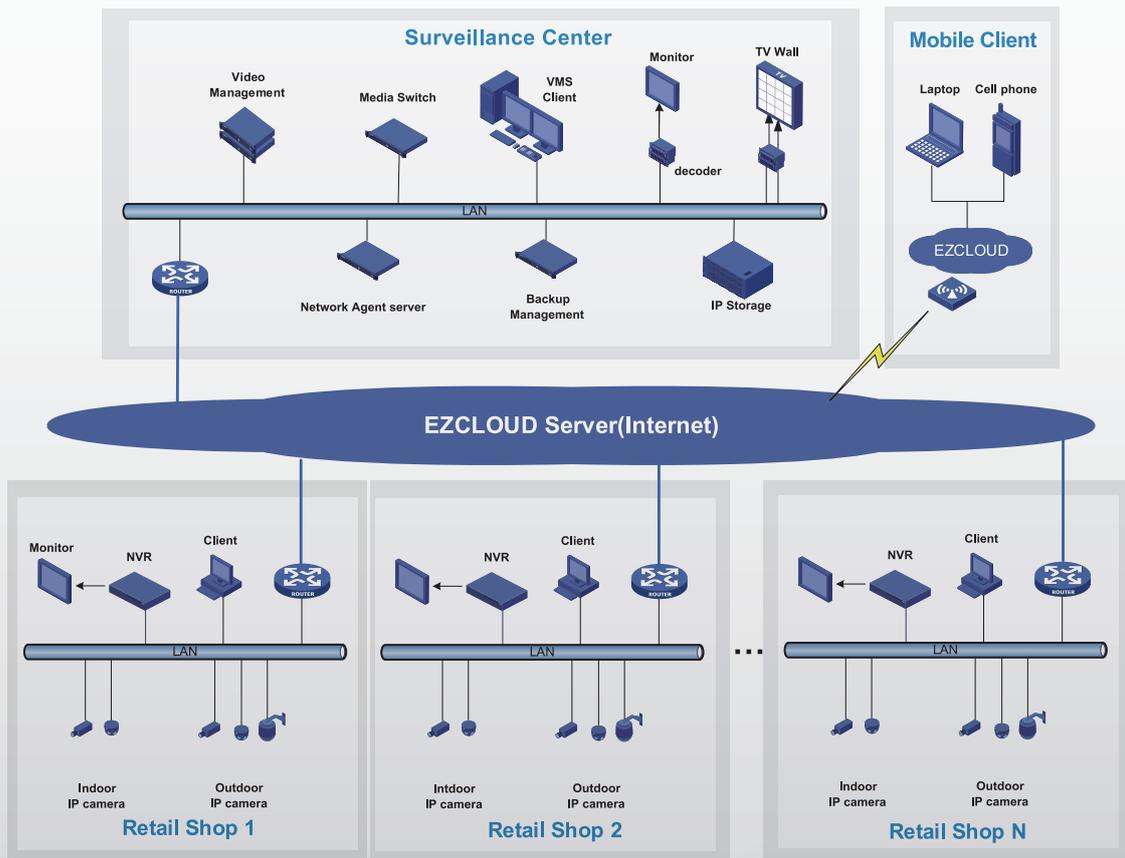

UL-5522-SWZ

495 €


- 2Megapixels 1920x1080 Pixels 100 fps
- H264 / H265
- WDR 140db
- Starlight
- Óptica zoom x12, 5-64mm
- Entrada tarjeta micro-SD
- Entrada/salida de Audio
- Entrada/Salida de Alarma
- IR LEDS 100 metros
- POE, IP67, Tamaño $\phi 110 \times 285 \text{mm}$
- Incluye Junction Box
- Abrazadera mod: UL-TR-A01



UL-5122-SWZ

715 €

- 2Megapixels 1920x1080 Pixels
- H264 / H265
- WDR 120db
- Starlight
- Óptica zoom x10, 5-50mm
- Entrada tarjeta micro-SD
- Entrada/Salida de Alarma
- IR LEDS 100 metros
- POE, IP67, Tamaño 354 x 105 x 98mm
- Entrada Aux BNC
- Incluye Junction Box

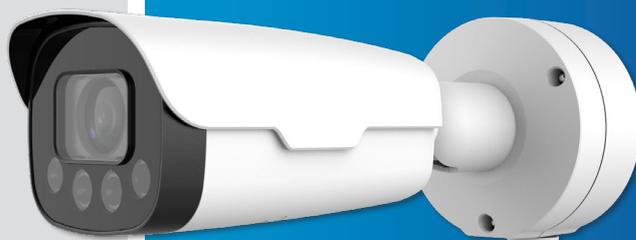

UL-5022-SWZ

280 €

- 2 Megapíxels 1920x1080
- WDR 120dB
- Starlight
- Varifocal motorizada 2.7-13.5mm
- Entrada tarjeta micro-SD
- Leds 50 metros
- H265/H264
- POE
- IP67
- Tamaño: 253x86x71mm
- **Opcional:**
TR-JB07D-IN Junction Box
TR-UP06C Abrazadera
TA-UP06-B-IN



UL-5022-WZ

170 €

- 2 Megapíxels 1920x1080
- WDR
- Varifocal motorizada 2.8-12mm
- Leds 50 metros
- H265/H264
- POE
- IP67
- Tamaño: 206x74x74mm
- **Opcional:**
TR-JB05B Junction Box
TR-UP06B Abrazadera



MEGAPIXELS 2

PRESENTCO® IP
SERIE ULTRA

UL-3022-SWZ

280 €

- 2 Megapíxels 1920x1080
- WDR 120dB
- Starlight
- Varifocal motorizada 2.7-13,5 mm
- Entrada tarjeta micro-SD
- Entrada y salida alarma
- Entrada y salida audio
- Microfono incorporado
- Leds 30metros
- H265/H264
- POE
- IP67 / IK10
- Tamaño: 148x111mm
- **Opcional:** Junction Box Mod. TR-JB04C
- Soporte de pared +Junction TRJB07/WM04B
- TA-UP06-C-IN



UL-4022-SWZ

270 €

- 2 Megapíxels 1920x1080
- WDR 120dB
- Varifocal motorizada 2.7-13,5 mm
- Entrada tarjeta micro-SD
- Leds 30metros
- Microfono incorporado
- H265/H264
- POE
- IP67
- Tamaño: 129x110mm
- **Opcional:** Junction Box Mod. TR-JB03H



UL-2022-SW

173 €

- 2 Megapíxels 1920x1080
- WDR
- Starlight
- Óptica fija 2.8mm (105°)
- Entrada tarjeta micro-SD
- Entrada y salida alarma
- Entrada y salida audio
- Leds 30 metros
- H265/H264
- POE
- IP67 / IK10
- Tamaño: 110x61mm
- **Opcional:** Soporte de pared TR-WMO3D TR-UP06-C



UL-1022-SW

110 €

- 2 Megapíxels 1920x1080
- WDR
- Óptica fija 4mm (84°)
- Leds 25metros
- H265/H264
- POE
- IP67
- Tamaño: 157x62x63mm
- **Opcional:** Abrazadera Mod. TR-UP06B
- Junction Box TR-JB05A



MEGAPIXELS 4

PRESENTCO® IP
SERIE ULTRA

UL-5024-WZ

195 €

- 4 Megapíxels 2592x1520
- WDR
- Varifocal motorizada 2.8-12mm
- Leds 50 metros
- Entrada tarjeta micro - SD
- H265/264
- POE
- IP67
- Tamaño: 206x74x74mm
- **Opcional:**
- Abrazadera T R-UP06B
- Junction Box TR-JB05B



UL-1014

120 €

- 4 Megapíxels 2592x1520
- D-WDR
- Óptica fija 4mm(80°)
- Leds 30 metros
- H265/264
- POE
- IP66
- Tamaño: 157x62x63mm
- **Opcional:**
- Abrazadera TR-UP06B
- Junction Box TR-JB05A



UL-3024-SWZ

195 €

- 4 Megapíxels 2592x1520
- WDR
- Varifocal motorizada 2.8-12mm
- Leds 40 metros
- H265/264
- POE
- IP67 / IK10
- Tamaño: 128x100mm
- **Opcional:** Junction Box Mod. TR-JB04C
- Soporte de pared + Junction TR-JB07 + WM04B
- TR-UP06-C-IN



UL-4024-SWZ

310 €

- 4 Megapíxels, 2592x1520
- WDR 120 dB
- Leds IR 40 Metros
- Varifocal motorizada 2.7-13.5mm
- Entrada tarjeta micro-SD
- Entrada Micrófono
- H265/264
- POE, IP67
- Tamaño: Φ129 x 110mm
- **Opcional:** Junction Box Mod. TR-JB03H



UL-2024-SW

136 €

- 4 Megapíxels 2592x1520
- WDR
- Óptica fija 2.8 mm (105°)
- Leds 30 metros
- H265/264
- POE
- IP67 / IK10
- Tamaño: 110x61 mm



UL-5515-SWZ

480 €

- 5Megapixels 2592x1944 Pixels 30fps
- H264 / H265
- WDR
- Óptica zoom x12, 5-64mm
- Entrada tarjeta micro-SD
- Entrada/salida de Audio
- Entrada/Salida de Alarma
- IR LEDS 100 metros
- POE
- IP67
- Tamaño \varnothing 110x375mm
- Incluye Junction Box



UL-5025-SWZ

345 €

- 5 Megapíxels 2592x1944
- WDR 120dB
- Starlight
- Varifocal motorizada 2.7-13.5mm
- Entrada tarjeta micro-SD
- Leds 50metros
- H265/H264
- POE
- IP67 / IK10
- Tamaño: 253x86x71mm
- Entrada y salida alarma
- Entrada y salida audio
- **Opcional:** Junction Box Mod. TR-JB07
Abrazadera TR-UP06-C-IN



UL-1025-W

160 €

- 5 Megapíxels 2592x1944
- WDR
- Óptica fija 4mm(80°)
- Leds 40 metros
- Entrada tarjeta micro-SD
- H265/264
- POE
- IP67
- Tamaño: 190x73x71mm
- **Opcional:** Junction Box Mod. TR-JB05B
Abrazadera Mod. TR-UP06B



MEGAPIXELS 5

PRESENTCO® IP
SERIE ULTRA

UL-3025-SWZ

345 €

- Domo
- 5 Megapíxels 2592x1944
- WDR 120dB
- Starlight
- Varifocal motorizada 2.7-13.5mm
- Entrada tarjeta micro-SD
- Leds 30metros
- H265/H264
- POE
- IP67 / IK10
- Tamaño: 148x111mm
- Entrada y salida alarma
- Entrada y salida audio
- Micrófono incorporado
- **Opcional:** Junction Box Mod. TR-JB04C
- Soporte de pared + Junction Box TR-JB07 + WM04B
- TR-UP06-C-IN



UL-4025-SWZ

360 €

- 5 Megapíxels 2592x1944
- WDR 120dB
- Starlight
- Varifocal motorizada 2.7-13mm
- Leds 40 metros
- H265/264
- POE
- IP67 / IK10
- Tamaño: 129x110mm
- Micrófono incorporado
- Micro SD hasta 256 GB
- **Opcional:** Junction Box Mod. TR-JB03H



UL-2015

160 €

- 5 Megapíxels 2592x1944
- D-WDR
- Óptica fija 2.8 mm (105°)
- Leds 30 metros
- H265/264
- POE
- IP67 / IK10
- Tamaño: 110x61mm
- Entrada y salida alarma
- Entrada y salida audio
- Micro SD hasta 256 GB
- **Opcional:** Soporte de pared WM03D. TR-UP06-C-IN



UL-5028-SWZ

406 €

- 8 Megapíxels 4k, 3840x2160
- WDR 120dB
- Varifocal motorizada 2.8-12mm
- Entrada tarjeta micro-SD
- Leds 50metros
- H265/H264
- POE, IP67 / IK10
- Tamaño: 253x86x71mm
- Entrada y salida alarma
- Entrada y salida audio
- **Opcional:** Junction Box Mod. TR-JB07 Abrazadera TR-UP06C, TR-UP06-B-IN



UL-1028-SW

260 €

- 8 Megapixels 4K, 3840x2160
- WDR 120 dB
- Leds IR 30 Metros
- Optica fija 4mm (90°)
- H265/264, POE, IP67
- Tamaño: 191.3x72.6x70.9mm
- Entrada tarjeta micro-SD
- **Opcional:** Abrazadera Mod. TR-UP06B Junction Box TR-JB05B



UL-4028-SWZ

398 €

- 8 Megapixels 4K, 3840x2160
- WDR 120 dB
- Leds IR 40 Metros
- Varifocal motorizada 2.8-12mm
- Entrada tarjeta micro-SD
- Entrada Micrófono
- H265/264
- POE, IP67 / IK10
- Tamaño: Ø129 x 110mm
- **Opcional:** Junction Box Mod. TR-JB03H



UL-3028-SWZ

420 €

- 8 Megapíxels 4k, 3840x2160
- WDR 120dB
- Starlight
- Varifocal motorizada 2.8-12mm
- Entrada tarjeta micro-SD
- Leds 30metros
- H265/H264
- POE, IP67 / IK10
- Tamaño: 148x111mm
- Entrada y salida alarma
- Entrada y salida audio
- Micrófono incorporado
- **Opcional:** Junction Box Mod. TR-JB04C
- Soporte de pared Mod. JB07 + WM04B. TR-UP06-C-IN



UL-6212-5

310 €

- 2 Megapíxels 1920x1080
- Mini speed dome interior PTZ
- Leds IR 30 metros
- Optica zoom x5 (2.7-13.5mm)
- Rotación 350° vel max 60°/sec
- WDR
- Entrada tarjeta micro SD
- ONVIF (profile S, profile G)
- Micrófono y altavoz bidireccional
- POE
- TR-JB03-H-IN



UL-5712 PTZ BULLET PTZ 2MP

490 €

- Mini bullet PTZ zoom X12
- versión 2mp
- Con posicionador horizontal y vertical, PTZ
- WDR 140 dB
- Entrada tarjeta SD
- LEDS 100 metros
- H265
- POE, IP66
- Soporte de pared



UL-6524-33-SW

1.250 €

- 4 Megapíxels 1920x1080
- 4.5-148.5mm (33x óptica zoom)
- Starlight
- WDR 120dB
- H265/H264
- Entrada tarjeta micro SD
- ONVIF (profile S, profile G)
- Entrada de audio
- Entrada de alarma
- POE
- IP66, IK10
- **Opcional:** Soporte pared Mod.TR-WE45
Junction Box Mod. TR-JB12
Abrazadera Mod TR-UP08
Soporte techo Mod. TR-CE45



MEGAPIXELS 2-4

PRESENTCO® IP
SERIE ULTRA

- 2 Megapíxels 1920x1080 60fps
- 4.5-148.5mm (33x óptico zoom)
- Ultra starlight
- 0 Lux with IR
- Leds IR laser hasta 500 metros
- WDR
- H265/H264
- Entrada tarjeta micro-SD
- ONVIF (profile S, profile G), API
- Velocidad 0.1°/S ~ 240°/s preset speed: 300°/s
- Entrada de audio
- Entrada de alarma
- POE, IP66
- **Opcional:** Soporte pared Mod.TR-WE45
Junction Box Mod. TR-JB12
Abrazadera Mod TR-UP08
Soporte techo Mod. TR-CE45

UL-6312-33-SW

2.900 €



UL-6022-30-SW

1.150 €



UL-6124-25-SW

760 €

- 4 Megapíxels 2688x1520
- 4.8-120mm (25x óptico zoom)
- Leds IR hasta 100 metros
- WDR
- H265/H264
- Entrada tarjeta micro SD
- ONVIF (profile S)
- Entrada de audio
- Entrada de alarma
- POE, IP66
- **Opcional:** Soporte pared Mod.TR-WE45
Junction Box Mod. TR-JB12
Abrazadera Mod TR-UP08
Soporte techo Mod. TR-CE45



UL-5612-SZ

810 €

- 12 Megapixels 4000x3000 Píxeles 20fps
- H264 / H265
- DWDR
- Varifocal motorizada 4.1-12.8mm
- Entrada tarjeta micro-SD
- Entrada/salida de Audio
- Entrada/Salida de Alarma
- IR LEDS 80 metros
- POE
- IP67 / IK10
- Tamaño $\varnothing 110 \times 375.5 \text{mm}$



UL-6618-36-SW

1.900 €

- 4K, 8 Megapixels 3840x2160 30fps
- Óptica zoom x36 (5-205mm)
- IR leds 200 metros
- Starlight 0.006 Lux
- Super WDR 120 dB
- Entrada tarjeta micro-SD
- ONVIF Profile G & Q & S & T
- Audio, Alarma, POE
- IP66, Protección IK10



SISTEMA DE TRANSMISIÓN IP POR CABLE COAXIAL.

COAX-22TX

230 €

- Transmisor IP + POE para cable coaxial RG con protección de exterior IP67 / IK10 con protección de tensión.
- Para temperaturas de -40°C a $+60^{\circ}\text{C}$



COAX-11TX

198 €

- Transmisor IP + POE para cable coaxial RG (interior)



COAX-RX

220 €

- Receptor IP + POE para cable coaxial RG (interior) (para trabajar con transmisores COAX-22TX y COAX-11TX)



MEGAPIXELS 8/12

PRESENTCO® IP
SERIE ULTRA

UL-80H8

360 €

- 8Megapixels 4K 3840x2160
- Fisheye 180° panorámico
- WDR
- Leds IR 15m
- Tarjeta micro SD
- Audio
- JunctionBOX integrada
- H265/264
- POE
- IP67 / IK10



UL-82H8

360 €

- 8Megapixels 4K 3840x2160
- Mini domo Fisheye 180° panoramico
- WDR
- Leds IR 15m
- Tarjeta micro SD
- Audio
- JunctionBOX integrada
- H265/264
- POE
- IP67 / IK10



LPR BULLET

UL-LPR55V1

950 €

- Óptica varifocal motorizada 5-60mm
- Resolución 2MP 1080p
- Sistema de BULLET con licencia LPR integrado.
- Detección de Marca y color.
- Velocidad de lectura hasta 70/80kmh
- Distancia 20 metros



ULX-LPR6000 CÁMARA DUAL LPR

**Cámara de exterior con tecnología DUAL (no precisa de ningún PC)
para reconocimiento de matrículas.**




- Sistemas DUAL, cámara LPR 5MP
- Cámara Entorno 5mp
- Enfoque remoto DUAL
- Óptica 15-50mm, Motorizada
- Global Shutter CCD
- Distancia lectura hasta 50 metros
- Velocidad máxima 200kmh
- Reconocimiento de 2 carriles
- Sistema de transmisión 4G
- Módulo GPS
- Entrada microSD hasta 1TB
- LPR para reconocimiento de matrículas, color, marca y atributos.



FUNCIONALIDADES

- Automatiza la gestión de las infracciones de tráfico.
- Gestión ágil, eficaz y segura de las zonas reservadas a residentes, zonas urbanas de acceso regulado o centros históricos locales.
- Administra datos (matrículas leídas) en el formato reglado por los distintos organismos autónomos de recaudación de sanciones de tráfico.
- Permite el alta masiva de infracciones de los organismos competentes (DGT, ORGT, BASE, XALOC, OAGRTL...).
- Automatiza la solicitud de acceso a las zonas reguladas.
- Gestión de permisos permanentes o temporales, así como seleccionar su finalidad y duración.
- Aplicación totalmente responsiva para PC, tablet o móvil, android o iOS.
- Sistema multiusuario completamente abierto, escalable, resiliente, configurable y permanentemente actualizado.
- Trazabilidad de todas las acciones generadas en la plataforma.
- Criterios de búsqueda de información configurables por múltiples criterios.
- Estadísticas que permiten gestionar la información de forma periódica en función de los criterios organizativos internos de cada Ayuntamiento.
- Elimina la posibilidad de error ya que el sistema asocia evidencias de vídeo captadas por las cámaras en las que se identifica el número de la matrícula.
- Registros de auditoría para disponer de la trazabilidad de cualquier acción o gestión.
- Asignación automática del número de expediente.
- API gratuito para conectar con otras herramientas de gestión pública y sistemas de ANPR (Lectura Automática de Matrículas) de cualquier fabricante.
- Permite la integración con sistemas VMS de vídeo vigilancia municipal ANPR existentes.
- Integrado con TELEGRAM para la gestión y envío de alertas a usuarios, con comunicación 100% segura y encriptada
- Permite crear listas blancas (vehículos permitidos) y listas negras (vehículos en búsqueda).
- Cualquier cámara conectada a la plataforma ZinkinDATATM puede generar alertas en tiempo real.
- Integración con los principales fabricantes de sistemas ANPR: Genetec; Vaxtor; Neural Labs, Hanwha Vision; Mobotix; Axis; Milesight, Presentco...
- Envío de alertas a canales privados de la Policía Local.
- Envío de informes semanales personalizados y exportables en formatos Excel, CSV y PDF editables.
- Gráficos estadísticos del flujo de tráfico para facilitar la elaboración de estudios de movilidad, sostenibilidad y desarrollo urbano.
- GEO localización y registro horario en el que se produjo la infracción.
- Permite la configuración de calendarios anuales, diarios o temporales para la programación de modificaciones del procedimiento sancionador ordinario.
- Gestión de permisos para vehículos especiales como vehículos policiales, brigada municipal, bomberos, vehículos de interés municipal, etc...
- Gestión de franjas de tiempo por días y horas no sancionables como, por ejemplo, "no infracción".
- Genera gráficos de la "huella de carbono" para extraer indicadores medioambientales para evaluar resultados de las medidas aplicadas.
- Reconocimiento automático del distintivo medioambiental de los vehículos permanentemente actualizado con la DGT.
- Visualización de mapas de ruido para disponer de datos estadísticos de los decibelios generados por el tráfico rodado en la zona controlada.
- Integración con sistemas de monitorización del medio ambiente para la elaboración sobre el impacto acústico y los niveles de contaminación.



VCOP

SISTEMA LPR PARA VEHÍCULOS POLICIALES

Cámara Dual, 2 sensores; LPR y entorno.
Cámara 1 Sensor LPR para vehículo

Versiones Rolling Shutter y Global Shutter



Cámara dual LPR para reconocimiento de matriculas en vehículos estacionados o circulando,
velocidad máxima 150kmh.



- Mini PC con licencias de LPR y software de gestión VCOP



GRABADORES NVR CÁMARAS IP

PRESENTCO® IP
SERIE ULTRA

UL-NVR301-4P

220 €

- Grabador NVR de cámaras IP
- Tamaño reducido 1U
- 4 Entradas 1080p FHD (40 Mbps)
- 4 POE
- ONVIF
- Funciones analítica SMART
- 1 Entrada audio
- 1-CH HDMI, 1-CH VGA, HDMI
- H.265/H.264
- Entrada 1 disco SATA
- 1 Salida alarma
- Tamaño: 44 × 260 × 240mm



UL-NVR301-8P

290 €

- Grabador NVR de cámaras IP
- 8 Entradas 1080p FHD (64 Mbps)
- 8 POE
- ONVIF
- Funciones analítica SMART
- 1 Entrada audio bidireccional
- 1-CH HDMI, 1-CH VGA, 4K(3840x2160)
- Resolución grabacion: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p
- H.265/H.264
- Entrada 1 disco SATA
- Tamaño: 44 × 260 × 240mm



UL-NVR302-16P

440 €

- Grabador de cámaras IP
- Tamaño reducido 1U
- 16 entradas 1080P FHD (160 Mbps)
- Resolución máxima 12MP
- 16 POE
- ONVIF
- Funciones analítica SMART
- 1 Entrada audio
- 1-CH HDMI, 1-CH VGA, HDMI
- H.265/H.264
- Entrada 2 disco SATA
- 4 Entradas Alarma
- 1 Salida Alarma
- Tamaño: 380 mm × 315mm × 46 mm



NVR504-32EP

HASTA 32 ENTRADAS IP

1.100 €

- Grabador de cámaras IP Resolución máxima 12MP
- 32 Entradas 1080P FHD (320 Mbps)
- ONVIF, H.265/H.264
- Doble salida de red IP
- Funciones analítica SMART
- Salidas HDMI, VGA, BNC, independientes
- Entradas/salidas Alarma, Entrada 4 disco SATA



NVR308-64X

HASTA 64 ENTRADAS IP

CONSULTAR

- Grabador de cámaras IP Resolución máxima 12MP
- 64 entradas 1080P FHD (384 Mbps)
- ONVIF, H.265/H.264
- Doble salida de red IP, RAID1-RAID5
- Funciones analítica SMART
- Salidas HDMI, VGA, BNC, Independientes
- Entradas/salidas Alarma, Entrada 8 disco SATA
- 2XRJ45



UL-DVR301-4Z

116 €

- Grabador DVR-NVR de cámaras AHD-CVI-TVI-IP
- **4 Entradas RG59 por coaxial**
- 5MP 12fps / 2MP 15fps por canal
- 1 entrada RJ45 100M/1000M
- ONVIF
- 1 Entrada audio bidireccional
- 1-CH HDMI, 1-CH VGA, 1-CH BNC
- H.265/H.264
- Entrada 1 disco SATA
- Tamaño: 260 × 240 × 46mm



UL-DVR302-16Z

330 €

- Grabador DVR-NVR de cámaras AHD-CVI-TVI -IP
- **16 Entradas RG59 por coaxial**
- 8MP 12fps / 2MP 15fps por canal
- 1 entrada RJ45 100M/1000M
- ONVIF
- Soporta 1 canal de reconocimiento facial
- 1 Entrada audio bidireccional
- 1-CH HDMI, 1-CH VGA, 1-CH BNC
- H.265/H.264
- Entrada 2 disco SATA
- Tamaño: 315 × 380 × 53mm



PC SERVIDOR NVR FORMATO INDUSTRIAL

PRESENTCO® IP
SERIE ULTRA

PC-NVR3S

[CONSULTAR](#)

- PC-NVR Procesador i3
- Sistema Industrial
- Disco duro SSD250gb w10pro
- Doble salida de RED T/1000
- 8gb memoria RAM
- Salida HDMI, VGA, DVI
- Disco duro opcional



PC-NVR5S

[CONSULTAR](#)

- PC-NVR Procesador i5
- Sistema Industrial
- Disco duro SSD250gb w10pro
- Doble salida de RED T/1000
- 8gb memoria RAM
- Salida HDMI, VGA, DVI
- Disco duro opcional



PC-NVR7S

[CONSULTAR](#)

- PC-NVR Procesador i7
- Sistema Industrial
- Disco duro SSD250gb w10pro
- Doble salida de RED T/1000
- 16gb memoria RAM
- Salida HDMI, VGA, DVI
- Disco duro opcional



PC-NVR7S-RACK

[CONSULTAR](#)

- PC-NVR Procesador i7
- Sistema RACK Industrial
- Disco duro SSD250gb w10pro y Doble salida de RED T/1000 y 32gb memoria RAM
- Salida HDMI, VGA, DVI
- Disco duro opcional
- VERSION CON 2 o 4 SALIDAS de video




MONITORES ULTRA PRESENTCO

PRESENTCO® IP
SERIE ULTRA

UL-MT24L

280 €


- Monitor 24"
- SEGURIDAD 24/7
- FHD 1920x1080,
- HDMI×1, VGA ×1
- SOPORTE SOBRE MESA

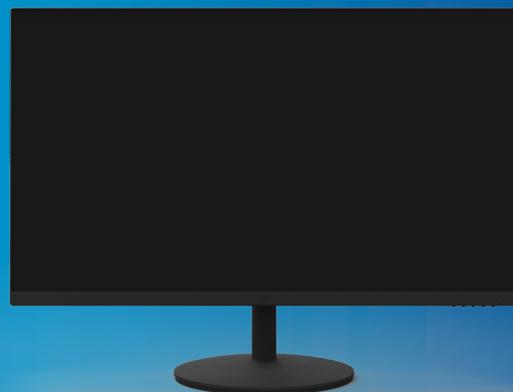

UL-MW32VK

480 €

- Monitor 32"
- SEGURIDAD 24/7
- FHD 1920x1080,
- HDMI × 1, VGA × 1,
- Audio × 1

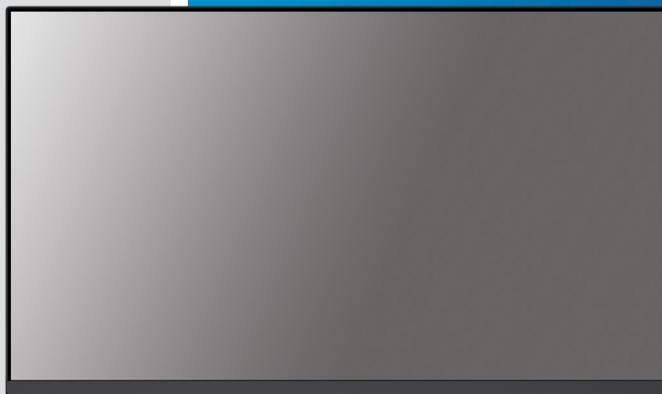

Accesorios para montajes de cámaras serie Ultra.
Presentco ofrece una línea general de soportes y adaptadores de montaje.

TR-JB07-D-IN

Características Técnicas:

Modelo	TR-JB07-D-IN
Caja de conexiones para cámaras Bullet, apto para uso exterior Instalación en techo o pared. Para Cámaras: UL-5022-SWZ, UL-5014-Z, UL-5025-SWZ, UL-5028-SWZ.	
Dimensiones	Φ125mm*125mm*55mm (4.92" x4.92"x2.17")
Peso	0.75kg(1.65lb)
Material	Aleación de aluminio
Color	Blanco



TR-JB12-IN

Características Técnicas:

Modelo	TR-JB12-IN
Caja de conexiones de cables para exteriores o interiores. Para cámaras PTZ Serie Ultra y Ref. TR-WE45-IN	
Dimensiones	296mm x 244mm x 127mm (11.7" x9.6" x5")
Peso	2.5kg (5.5lb)
Material	Aleación de aluminio
Color	Blanco



TR-JB05-B-IN

Características Técnicas:

Modelo	TR-JB05-B-IN
Caja de conexiones, para cámaras Bullet, apto para uso exterior Instalación en techo o pared. Para Cámaras: UL-5024-WZ, UL-5022-WZ, UL-1018-W, UL-1028-SW , UL-1025-W.	
Dimensiones	Φ104.4mm*54.5mm(4.11" x2.15")
Peso	0.36kg(0.79lb)
Material	Aleación de aluminio
Color	Blanco



TR-JB05-A-IN

Características Técnicas:

Modelo	TR-JB05-A-IN
Caja de conexiones. Apto para interior/externo. Para Cámaras bullet: UL-1012, UL-1022, UL-1014, UL-1015.	
Dimensiones	93 x 93 x 39mm (3.66" x 3.66" x 1.54")
Peso	0.2kg (0.44lb)
Material	Aleación de aluminio
Color	Blanco



TR-JB04-C-IN

Características Técnicas:

Caja de conexiones de domo fijo, apto para uso exterior
Instalación en techo o pared.
Para cámaras:
UL-3024-SWZ, UL-3015-SWZ, UL-3025-SWZ, UL-3018-WZ, UL-3028-WZ,
UL-3022-SWZ.

Dimensiones	Φ144.8mm*40mm (5.70" x1.57")
Peso	0.3kg(0.66lb)
Material	Aleación de aluminio
Color	Blanco



TR-JB03-H-IN

Características Técnicas:

Modelo	TR-JB03-H-IN
Caja de conexiones. Apto para interior/externo. Para cámaras domo: UL-4022-SWZ, UL-4024-WZ, UL-4025-SWZ, UL-4028-SWZ, UL-70H12, UL-6112-5.	
Dimensiones	Φ126mm*36mm (4.96" x1.42")
Peso	0.24kg(0.53lb)
Material	Aleación de aluminio
Color	Blanco



TR-WM03-D-IN

Características Técnicas:

Modelo	TR-WM03-D-IN
Soporte de pared. Para cámaras domo: UL-2015, UL-2022-SW, UL-2012-WIFI.	
Dimensiones	126.7 × 126.4 × 183.4mm (4.99" × 4.98" × 7.22")
Peso	0.52kg (1.15lb)
Material	Aleación de aluminio
Color	Blanco



TR-JB07/WM04-B-IN

Características Técnicas:


Modelo	TR-WM03-D-IN
Soporte de pared. Para cámaras domo: UL-2015, UL-2022-SW, UL-2012-WIFI.	
Dimensiones	126.7 × 126.4 × 183.4mm (4.99" × 4.98" × 7.22")
Peso	0.52kg (1.15lb)
Material	Aleación de aluminio
Color	Blanco



TR-UP06-C-IN

Características Técnicas:

Modelo	TR-UP06-C-IN
Soporte Abrazadera. Para Junction Box: TR-JB07/WM04-B-IN , TR-JB07-D-IN y TR-JB05-A-IN.	
Dimensiones	127mmx136mmx62.5mm (5"x5.35"x2.46")
Peso	340g
Material	Aleación de aluminio
Uso	Apto para interior/exterior



TR-UP06-B-IN

Características Técnicas:

Soporte Abrazadera. Para Junction Box TR-WM03-D-IN, TR-JB05-B-IN y cámaras UL-1012-WIFI, UL-1014, UL-1015, UL-1022, UL-1025, UL-1028, UL-5022-WZ, UL-5022-SWZ, UL-5028-SWZ, UL-5122-SWZ, UL-2022-SW, UL-5025-SWZ.	
Dimensiones	99 x 90 x 38mm (3.90" x 3.54" x 1.50")
Peso	0.2kg (0.44lb)
Material	Acero



TR-UP08

Características Técnicas:

Modelo	TR-UP08
Abrazadera báculo PTZ. Para accesorios TR-JB12-IN y TR-WE45-IN.	
Dimensiones	215mmx175mmx60.0mm(8.5" x 6.9"x 2.4")
Peso	1.47kg(3.2lb)
Material	Acero



TR-CE45-IN

Características Técnicas:

Modelo	TR-CE45-IN
Soporte de Techo. Instalación colgante de domo PTZ serie Ultra. UL-6512-33-SW, UL-6312-33-SW, UL-6022-30-SW, UL-6124-25-SW.	
Dimensiones	Φ116.5mmx239mm(Φ4.6" x9.4")
Peso	0.67kg(1.5lb)
Material	Aleación de aluminio
Color	Blanco




TR-WE45-IN

Características Técnicas:

Modelo	TR-WE45-IN
Soporte pared. Para cámara domo PTZ Ultra. TR-JB12-IN, TR-UP08.	
Dimensiones (L x W x H)	230.3mmx141mmx201.5mm (9.1"x5.6"x7.9")
Peso	0.79kg(1.74lb)
Material	Aleación de aluminio
Color	Blanco



RISTER



RISTER

OFICINAS CENTRALES: Avda. Roma, 97 - 08029 Barcelona
DELEGACION ZONA CENTRO: C/ Sebastián Elcano, 32 - 28012 Madrid

Tel. 934 399 244 // www.rister.com // info@rister.com