

PRESENTCO IP
SERIE ULTRA



UL-1028-SW

BULLET IP ULTRA DE 8MP - ÓPTICA FIJA 4MM - LEDS IR

Características principales:

Cámara IP Tipo Bullet antivandálica de 8MP, (3840x2160)@20fps

Compresión Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Óptica Fija 4mm

Hasta 120 dB WDR (Amplio rango dinámico)

Micrófono incorporado

Altavoz incorporado

Smart IR, alcance hasta 25 m de distancia

Soporta Modo Pasillo 9:16

Ranura para Tarjeta Micro SD hasta 256GB

ROI (Región de interés)

ONVIF

IP67

Soporta alimentación PoE / DC 12V

Amplio rango de temperatura: -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)

Protección de sobretensiones 2KV

Starlight

RISTER

Nota: las características pueden cambiar sin previo aviso.



Avda. Roma, 97 - 08029 Barcelona | T: 93 439 92 44 | F: 93 419 76 73 | E: info@rister.com | W: www.rister.com


Características técnicas:

Modelo	UL-1028-SW				
Cámara					
Sensor	1/2.7", progressive scan, 8.0 megapíxel, CMOS				
Óptica	Fija 4mm@F2.0				
Distancia DORI	Óptica (mm)	Detectar (m)	Observar (m)	Reconocer (m)	Identificar(m)
	4.0	120.0	48.0	24.0	12.0
Ángulo de visión(H)	86.5°				
Ángulo de visión(V)	44.1°				
Ángulo de visión(O)	112.5°				
Ajuste de Imagen	Pan: 0° ~ 360°	Tilt: 0° ~90°		Rotate: 0° ~360°	
Shutter	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s				
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux con IR				
Día/Noche	IR-cut filter con auto switch (ICR)				
S/N	>56dB				
IR Rango	Hasta 25m				
Longitud de Onda del IR	850nm				
Control de IR On / Off	Automático / Manual				
Defog (modo antiniebla)	Digital Defog				
WDR	120dB				
Video					
Compresión de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 Profile	Baseline profile, Main Profile, High Profile				
Frecuencia de cuadro	Main Stream: 8MP(3840*2160), Máx. 20fps; 5M(3072-1728), Máx. 30fps; 4MP(2560*1440), Máx. 30fps 1080P(1920*1080), Máx. 30fps; Sub Stream: 1080P(1920*1080), 720P(1920*720) / D1(720*576) / 640*360 / 2CIF(704*288) / CIF(352*288), Máx. 30 fps; Third Stream: D1 (720*576) / 640*360 / 2CIF(704*288) / CIF(352*288), Máx 30fps				
Video Bit Rate	128 Kbps~16Mbps				
OSD	Hasta 4 OSDs				
Máscara de privacidad	Hasta 8 áreas				
ROI	Hasta 2 áreas				
Detección de movimiento	Hasta 2 áreas				
Imagen					
Balance de Blancos	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2				
Reducción digital de ruido	2D/3D DNR				
Smart IR	Soportado				
Flip	Normal / Vertical / Horizontal / 180°				
BLC	Soportado				
HLC	Soportado				

Audio	
Compresión de audio	G.711
Audio Bi-direccional	Soportado
Sampling Rate	8 KHZ
Almacenamiento	
Almacenamiento local	Micro SD, hasta 256 GB
Almacenamiento en red	ANR
Red	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SNMP, HTTPS, SMTP, SSL
Integración compatible	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Interfaz	
Micrófono Incorporado	Soportado
Altavoz incorporado	Soportado
Red	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
General	
Alimentación	DC12V±25%, PoE (IEEE802.3 af)
	Power consumo: Máx. 10.5W
Dimensiones (L × W × H)	191× 75 × 74mm (7.5" × 3.0" × 2.9")
Peso	0.41 kg (0.90 lb)
Material	Metal
Temperatura de trabajo	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), Humedad: 10%~90% RH (sin-condensación)
Botón de Reset	Soportado
Protección sobretensiones	2KV
Grado de Protección	IP67
Certificaciones	CE: EN60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15

Accesorios Compatibles:

<p>TR-JB05-B-IN</p>	<p>JunTION Box. Medidas $\Phi 104.4\text{mm} \times 54.5\text{mm}$ (4.11" x 2.15") (diámetro base), peso 0.36kg(0.79lb). Para Cámaras UL-5024-WZ, UL-5022-WZ, UL-1018-W, UL-1028-SW , UL-1025-W.</p>	
<p>TR-UP06-B-IN</p>	<p>Soporte Abrazadera. Medidas 99x90x38. Para JunTION Box TR-WM03-D-IN, TR-JB05-B-IN y cámaras UL-1012-WIFI, UL-1014, UL-1015, UL-1022, UL-1025, UL-1028, UL-5022-WZ, UL-5022-SWZ, UL-5028-SWZ, UL-5122-SWZ, UL-2022-SW, UL-5025-SWZ.</p>	

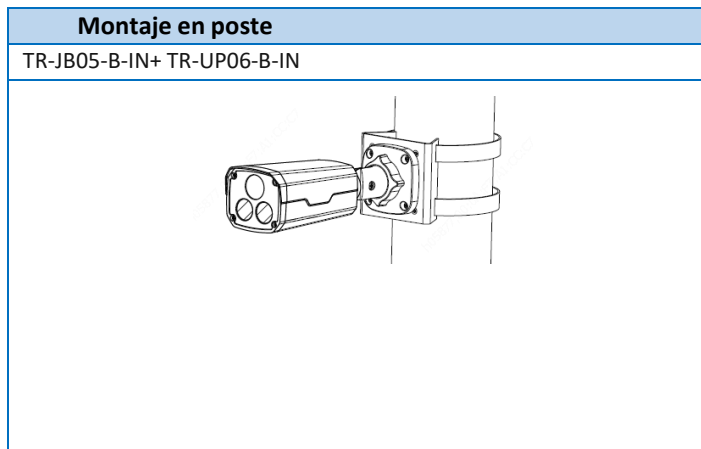

Dimensiones:

