

PRESENTCO IP
SERIE ULTRA

UL-4024-WZ



CÁMARA DE RED LIGHTHUNTER IR VF DE 4 MP

Características principales:

Imágenes de alta calidad con 4MP, sensor CMOS de 1/3

4MP (2688*1520) @ 30/25 fps; 4MP (2560*1440)@ 30/25fps; 3MP (2304*1296) @ 30/25fps; 2MP (1920*1080) @30/25fps;

Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

La tecnología LightHunter garantiza una calidad de imagen ultra alta en entornos con poca iluminación

La tecnología WDR real de 120dB permite una imagen clara en escenas con mucha luz

Soporta el modo pasillo 9:16

Micrófono incorporado

IR inteligente, hasta 40m (131ft) de distancia IR

Soporta tarjeta Micro SD de 256 G

Resistente al vandalismo IK10

Protección IP67

Soporta alimentación PoE

RISTER

Nota: las características pueden cambiar sin previo aviso.

Avda. Roma, 97 - 08029 Barcelona | T: 93 439 92 44 | F: 93 419 76 73 | E: info@rister.com | W: www.rister.com


Características técnicas:

Modelo	UL-4024-WZ				
Cámara					
Sensor	1/3", 4.0 megapíxel, progressive scan, CMOS				
Óptica	2,7 ~ 13,5 mm, enfoque automático AF y objetivo zoom motorizado				
Distancia DORI	Óptica(m m)	Detección(m)	Observación(m)	Reconocimiento(m)	Identificar(m)
	2.7	60.8	24.3	12.2	6.1
	13.5	303.8	121.5	60.8	30.4
Ángulo de visión(H)	98.26° ~ 31.35°				
Ángulo de visión(V)	54.76° ~ 18.55°				
Ángulo de visión(O)	127.74° ~ 36.99°				
Ángulo de ajuste	Pan: 0° ~ 360°		Tilt: 0° ~ 75°		Rotate: 0° ~ 360°
Shutter	Auto/Manual; 1 ~ 1/100000s				
Iluminación mínima	Colour: 0.002Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux with IR on				
Dia/Noche	Filtro de corte IR con interruptor automático (ICR)				
Reducción digital de ruido	2D/3D DNR				
S/N	>56dB				
IR Range	Alcance de los infrarrojos de hasta 40 m (131 pies)				
Longitud de onda	850nm				
Control de encendido / apagado por infrarrojos	Auto/Manual				
Defog	Digital Defog				
WDR	120dB				
Video					
Compresión de vídeo	Ultra 265, H.265,H.264, MJPEG				
H.264 Perfil	Perfil de referencia, Perfil principal, Perfil alto				
Frecuencia de cuadro	Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 30fps;4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; Third Stream: D1(720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;				
Video Bit Rate	128 Kbps~16 Mbps				
9:16 Modo pasillo	Soporta				
OSD	Hasta 8 OSDs				
Máscara de privacidad	Hasta 4 áreas				
ROI	Hasta 8 áreas				
Detección de movimiento	Hasta 4 áreas				

Imagen	
White Balance	Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2
Reducción de ruido digital	2D/3D DNR
Smart IR	Soporta
Flip	Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° en el sentido de las agujas del reloj/90° en sentido contrario a las agujas del reloj
HLC	Soporta
BLC	Soporta
Audio	
Almacenamiento local	G.711
Supresión	Soporta
Sampling rate	8KHz
Almacenamiento	
Almacenamiento	MicroSD, hasta 256GB
Almacenamiento en red	ANR, NAS(NFS)
Red	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Integración compatible	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Cliente	EZStation EZView EZLive
Navegador web	Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below
	Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
Interfaz	
Micrófono	incorporado
Red	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Certificaciones	
Certificaciones	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15
General	
Alimentación	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Power consumption: Max 7.0W
Dimensiones (Ø × H)	Φ129 x 110mm (Ø5.1" x 4.3")
Peso	0.69kg (1.52lb)
Material	Metal
Temperatura de trabajo	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humedad: ≤95% RH (sin condensación)
Entorno de almacenamiento	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humedad: ≤95% RH (sin condensación)
Protección contra sobretensiones	6KV
Protección de ingreso	IP67
Resistente al vandalismo	IK10
Botón de reinicio	Soporta

Accesorio Compatible:

TR-JB03-H-IN	Junction Box minidomo. Medidas 36 mm (Al) x 126 mm (diámetro base), Para cámaras UUL-4022-SWZ, UL-4024-WZ, UL-4025-SWZ, UL-4028-SWZ, UL-70H12, UL-6212-5, UL-3024-SWZ.	
---------------------	--	---

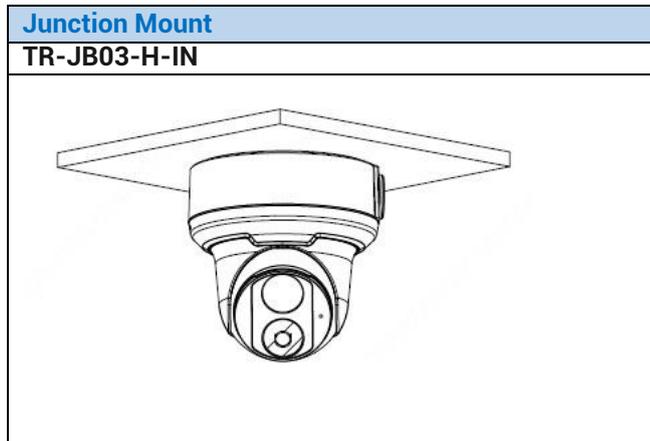

Dimensiones:

