

UL-5515-SWZ

CAMARA DE RED AI 12X PRO BULLET PLUS

Características principales:

5 MP

AI

12X Optical Zoom

3 in 1 Super WDR Pro - 120 dB

CMOS de escaneo progresivo de 1/2.8"

Max. 60fps

IP67

IK10

Smart IR II

100mm IR Distance

PoE


Starlight

Características técnicas:

Modelos	UL-5515-SWZ
Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2.8"
Iluminación mínima	Color: 0.008 Lux@F1. 6 B/W: 0Lux con IR activado
WDR	120dB Super WDR
Tiempo de obturación	1/100000s ~ 1s
Distancia IR	Hasta 100mm
Modo Día/Noche	Día/Noche/Auto/Personalizar/Programar
S/N	>55dB
Lente	
Lente	5.3 ~ 64 mm, zoom óptico de 12X
Campo de visión	H57°~H4°/D69°~D5°/V44°~V1°
Montaje	Φ14
Control de enfoque	Auto/Manual
Abertura	F1.6 ~ F2.8
Iris Control	Automático
Vídeo	
Máx. Resolución de imagen	2592x1944
Flujo primario	60Hz: 30fps@(2592x1944), 45fps@(2048x1536),60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 25fps@(2592x1944), 45fps@(2048x1536),50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
Flujo secundario	60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)
Corriente Terciaria	60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)
Compresión de vídeo	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Velocidad de bits de vídeo	16Kbps ~ 16Mbps (CBR / VBR Adjustable)
Enmascaramiento de privacidad	Hasta 28 áreas (24 de máscara y 4 de mosaico)
ROI (en inglés)	Hasta 8 áreas
Configuración de imagen	Brillo/Contraste/Saturación/Nitidez
Interfaz	
Ethernet	1 * RJ45 10M / 100M Ethernet Port
E/S de audio	1/1
E/S de alarma	1/1

Red	
Almacenamiento en red	NAS (Soporte NFS, SMB/CIFS), ANR
Protocolo	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
Audio	
Compresión de audio	G.711/AAC/G.722/G.726
Frecuencia de muestreo de audio	8/16/32/44.1/48KHz
Velocidad de bits de audio	16~256kbps
Audio bidireccional	Soporta
Inteligente Analítica	
Análisis de vídeo	Entrada de la región, salida de la región, detección avanzada de movimiento, detección de manipulaciones, Cruzar la línea, merodear, dejar un objeto, retirar un objeto
Detección de rostros	Detecte y capture rostros, obtenga instantáneas en tiempo real
Recuento de personas& Informe	Cuenta el número de personas que entran o salen, hasta 4 zonas de detección para el recuento regional de personas
Sistema	
Almacenamiento	Soporta almacenamiento local de tarjetas microSD/SDHC/SDXC, hasta 256G
Función avanzada	Mapa de calor, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Desenfoque, AWB, EIS, Filtrado de direcciones IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, Desenfoque, Marca de agua
Soporte SIP/VoIP	Sí, voz y vídeo sobre IP
Activación de eventos	Detección de movimiento, desconexión de red, entrada externa, alarma de audio, etc.
Acción del evento	Carga FTP, carga SMTP, grabación en tarjeta SD, salida externa, teléfono SIP, notificación HTTP, etc.
Compatibilidad del sistema	ONVIF Perfil G & Q & S & T, API
General	
Temperatura de trabajo	-40°C~60°C -60°C~60°C(Opcional para la versión del calentador)
Humedad de trabajo	0 ~ 90% (sin condensación)
Fuente de alimentación	PoE (802.3at) (Opcional) / DC 12V / 2A±10%
Consumo de energía	8W MAX
	13W MAX (With IR encendido)
	10W máximo (con el calentador encendido) Calentador encendido: menos de 10°C, Calentador apagado: más de 25°C
Protección contra sobretensiones	4KV
A prueba de mal tiempo	Hasta IP67 para un rendimiento resistente a la intemperie
Housing	Carcasa metálica antivandálica con clasificación IK10
Peso	1447g
Dimensiones	320mmX134mmX126mm

DIAGRAMAS DE ESTRUCTURA:

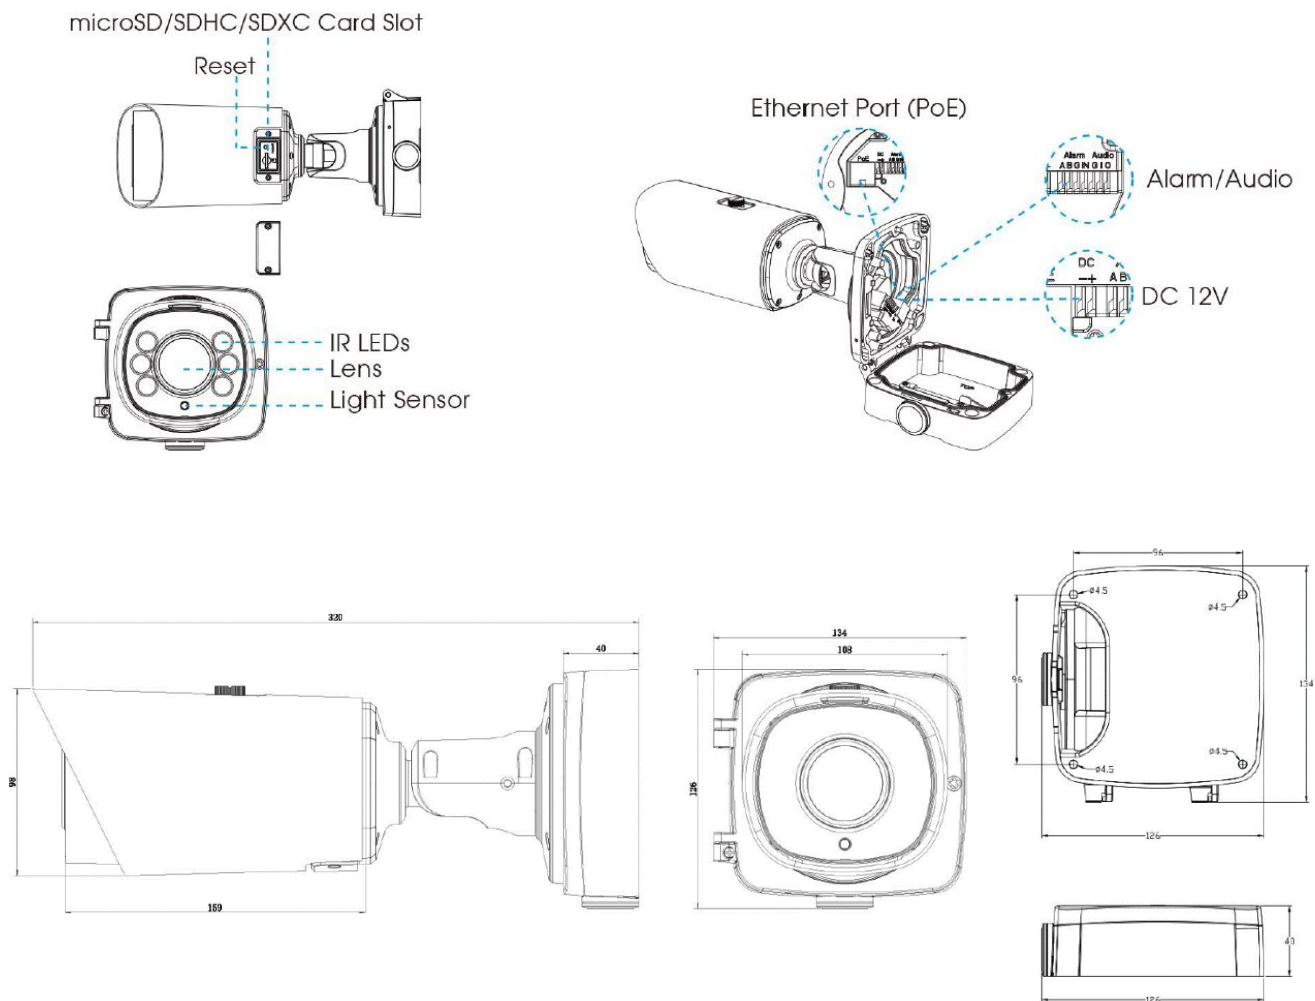

ACCESORIO:

UL-TR-A01

A01 Pole Mount

Weight: 720g

Dimensions: 170*51.5*152.6mm

