



UL-DVR301-4Z



DVR DE 4 CÁMARAS TVI/AHD/CVI/CVBS/IP - SERIE ULTRA 4 ENTRADAS BNC

Características principales:

Soporta cámaras TVI/AHD/CVI/CVBS/IP con acceso adaptativo

4 entradas de cámara BNC

Grabación hasta 8MP

Soporta Salidas CVBS(BNC) y HDMI y VGA de hasta 1080p(1920*1080)

Permite transmisión de largas distancias por cable coaxial

1 Entrada y 1 Salida de Audio


Soporta 1x HDD de hasta 10TB

Características técnicas:

| | |
|--|--|
| Modelo | UL-DVR301-4Z |
| Entrada de video / Audio | |
| Entrada de Video Analógico | 4-ch , BNC |
| Entrada de Video IP | 2-ch, si son sólo IP hasta 6ch |
| Tipos de Cámaras Analógicas soportadas | Entradas AHD soportadas: 8MP@15fps (canal1) 5MP@20fps 4MP@30fps 3MP@30fps(canal1) 1080P@30fps 720P@60fps |
| | Entradas TVI soportadas: 8MP@15fps(canal1) 5MP@20fps 4MP@30fps 3MP@20fps (canal1) 1080P@30fps 720P@60fps Soporta entrada CVI : 8MP@15fps(canal1) 4MP@30fps 1080P@30fps 720P@60fps Soporta entrada CVBS |
| Entrada de Audio | 1-ch, RCA |
| Audio Bidireccional | 1-ch, RCA |
| Canal de Audio Asociado | 1-ch, RCA |
| Red | |
| Ancho de Banda de Entrada | 40Mbps |
| Ancho de Banda de Salida | 40Mbps |
| Usuarios Remotos | 128 |
| Protocolos | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE |
| Salida de video/Audio | |
| Salida CVBS | 1-ch, BNC |
| Salida VGA | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |

| | |
|------------------------------------|--|
| Salida HDMI | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| Resolución de Grabación | 8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite /3MP/1080P/960P/720P/960H/4CIF/CIF |
| Salida de Audio | 1-ch, RCA |
| Reproducción Sincronizada | 4-ch |
| Decodificador | |
| Formato de Decodificación | H.265/H.264 |
| Visualización en Vivo/Reproducción | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 960P/720P/960H/4CIF/CIF /QCIF |
| Reproducción Sincronizada | 8-ch |
| Capacidad | 1 x 4MP@30, 1 x 3MP@30, 1 x 3MP@25, 2 x 1080p@30, 4 x 720p@30 |
| Codificación | |
| Frame Rate | Mainstream: 8MP Lite@8fps(canal1) 5MP Lite@12fps 4MP Lite@15fps |
| Alimentación | 3MP@15fps(Canal1) 2MP@15fps 720P@30fps Sub Stream: D1@30fps (Máx) |
| Disco Duro | |
| SATA | 1 Interfaz Sata |
| Capacidad | Hasta 10 TB |
| Interfaces Externos | |
| Interfaz de Red | 1RJ45 10M/100M Interfaz de Red Auto-Adaptativa |
| Interfaz USB | Panel Posterior: 2 x USB2.0 |
| Interfaz Serie | 1x RS485 |
| General | |
| Alimentación | 12V DC. Consumo: ≤ 8 W(Sin HDD) |
| Temperatura de trabajo | -10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Humedad ≤ 90% RH (sin condensación) |
| Dimensiones(W×D×H) | 260mm x 240mm x 46mm (10.2" x 9.4" x 1.8") |
| Peso (Sin HDD) | 1.9Kg(4.19lb) |

Dimensiones:

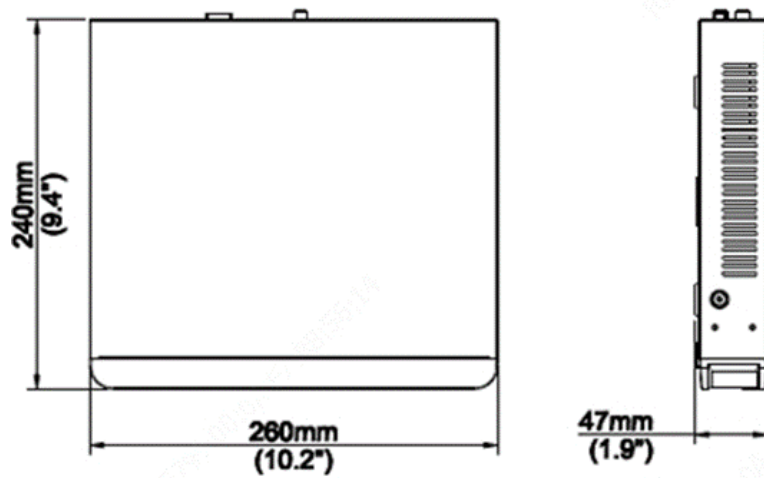

Panel Posterior:

