

**PRESENTCO IP**  
**SERIE ULTRA**



**UL-MW32VK**

## Monitor LED FHD de 32"

### Características principales:

Carcasa de plástico, aún más ligera

El diseño evita eficazmente la radiación electromagnética.

El nuevo módulo de gestión del color ofrece colores realistas.

Bisel ultra estrecho, profundidad ultradelgada, ligero y elegante.

Ángulos de visión de 178° permiten ver desde casi cualquier dirección

Detección automática de la conexión del cable de señal.

Diseño estructural estable , altamente duradero.

El módulo de grado industrial garantiza un funcionamiento estable y confiable, bajo consumo de energía y una larga vida útil.

Fácil montaje/desmontaje del pedestal . Soporte de pared flexible y montaje en pedestal , ahorrando espacio.

Soporte, no incluido.

**RISTER**

Nota: las características pueden cambiar sin previo aviso.

Avda. Roma, 97 - 08029 Barcelona | T: 93 439 92 44 | T: 91 439 92 44 | E: info@rister.com | W: www.rister.com


## **Características técnicas:**

<b>Modelo</b>	<b>UL-MW32VK</b>
<b>Monitor</b>	
Tipo de pantalla	Retroiluminación LED
Tamaño de pantalla	31,5 pulgadas
Paso de píxeles (mm)	0,363 (H) × 0,363 (V)
Resolución	1920 × 1080
Brillo (cd/m <sup>2</sup> )	250
Relación de contraste	1200:1
Tiempo de respuesta (ms)	6.5
Soporte de color	16,7 millones
Ángulo de visión (H/V)	178°/178°
Tamaño de pantalla activo(mm)	698,4 (H) × 392,85 (V)
<b>Interfaz</b>	
Entrada	HDMI × 1, VGA × 1, × de audio 1
<b>Sonido</b>	
Sonido	2 × 2W
<b>OSD</b>	
Idioma	Polaco; Finlandés; Sueco; Holandés; Italiano; Alemán;Portugués; Español; Francés; Inglés; Japonés; Chino simplificado; Chino tradicional; Coreano; Ruso; Checo
<b>Parte trasera</b>	
Orificio de montaje en pared(mm)	100 × 100
Tornillo de montaje en pared	4-M 4 orificios de tornillo, 4,5 mm de profundidad
<b>General</b>	
Fuente de alimentación	CA 100 a 240V, 50/60Hz
Consumo de energía típico(W)	< 36
Consumo de energía enespera (W)	< 0,5
Temperatura de funcionamiento	De 0°C a 50°C
Humedad de funcionamiento	10% a 85% HR, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C
Humedad de almacenamiento	10% a 90% HR, sin condensación
Dimensiones del producto(W×H×D)(mm)	715 × 425 × 44


Dimensiones del paquete(W×H×D)(mm)	793 × 517 × 180
Peso (kg)	Contenido neto: 6.91 Peso bruto: 8.4
Accesorios	Cable HDMI × 1, Cable de alimentación × 1, Adaptador ×1, Guía rápida × 1
Soporte	No incluido
Opcional	Pedestal HB-5032-H, montaje en pared HB-4022-E
*Nota	*Las especificaciones enumeradas anteriormente pueden variar según el modelo del dispositivo

## Apariencia

### Dimensiones:

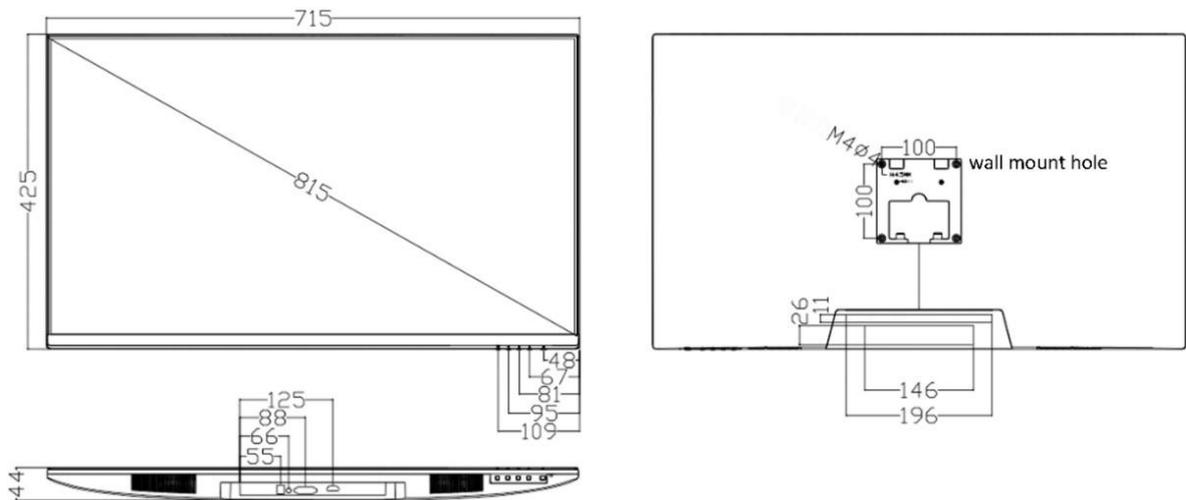

### Interfaces:

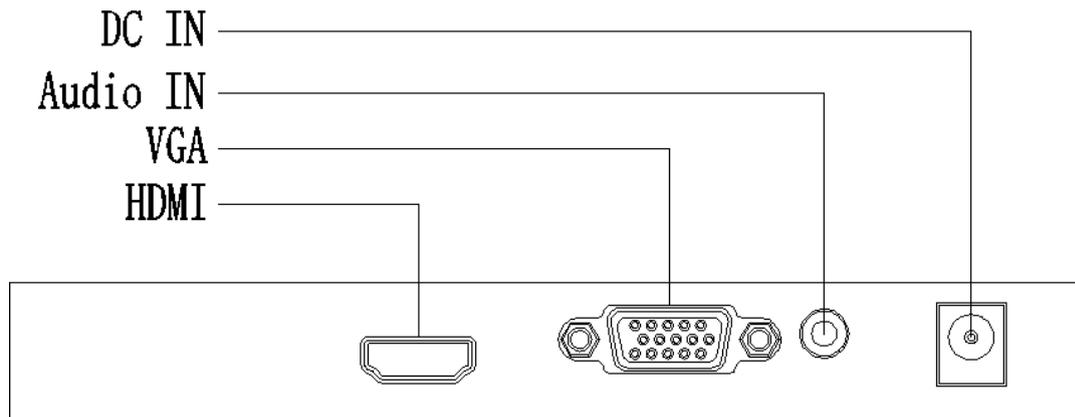

### ACCESORIO:

**UL-ME-TFT-LCD-SBR**  
SOPORTE MONITOR 32" SOBRE MESA

Nota: las características pueden cambiar sin previo aviso.