



UL-NVR301-4P



NVR DE 4 CÁMARAS IP - SERIE ULTRA - 4 ENTRADAS POE

Características principales:

Soporta formatos de video Ultra 265 / H.265 / H.264

4 entradas de cámara

Compatible con cámaras IP ONVIF: Profile S, Profile G, Profile C, Profile Q, Profile A, Profile T

Soporta 1-ch HDMI, 1-ch VGA, HDMI de hasta 4K(3840x2160) de resolución

Salida simultánea HDMI y VGA

Resolución de grabación hasta 8MP


1 SATA HDD de hasta 6 TB

Soporta cloud upgrade

Características técnicas:

Modelo	UL-NVR301-4P
Entrada de video / Audio	
Entrada de Video IP	4-ch
Entrada de Audio Bi-direccional	1-ch RCA
Red	
Ancho de banda de entrada	80Mbps
Ancho de banda de salida	64Mbps
Usuarios remotos	128
Protocolos	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Salida de Video / Audio	
Salida HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
Resolución de grabación	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Salida de audio	1-ch, RCA
Reproducción simultánea	4-ch
Pantalla en modo Corredor	3/4
Descodificación	
Formato de Compresión de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264
Vista en vivo / reproducción	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Capacidad	2 x 4k@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30
Disco Duro	
SATA	1x interfaz SATA
Capacidad	Hasta 6TB
Interfaz externa	
Interfaz de red	1 RJ-45 10M/100M Interfaz Ethernet auto-adaptativa
Interfaz USB	Panel trasero : 1 x USB2.0 Panel frontal : 1 x USB3.0
PoE	
Interfaz	4 RJ45 10M/100M interfaz Ethernet autoadaptable
Max Power	Máximo 30W para un solo puerto Máx 54W en total
Estándar soportado	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
General	
Alimentación	48V DC
	Consumo de energía: ≤ 9 W(SIN HDD)
Temperatura de trabajo	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Humedad ≤ 90% RH(sin condensación)
Dimensiones (W× D×H)	260mm ×240mm × 44mm (10.2" ×9.4" ×1.7")
Peso (Sin HDD)	≤ 1.12 Kg (2.47 lb)

Dimensiones:

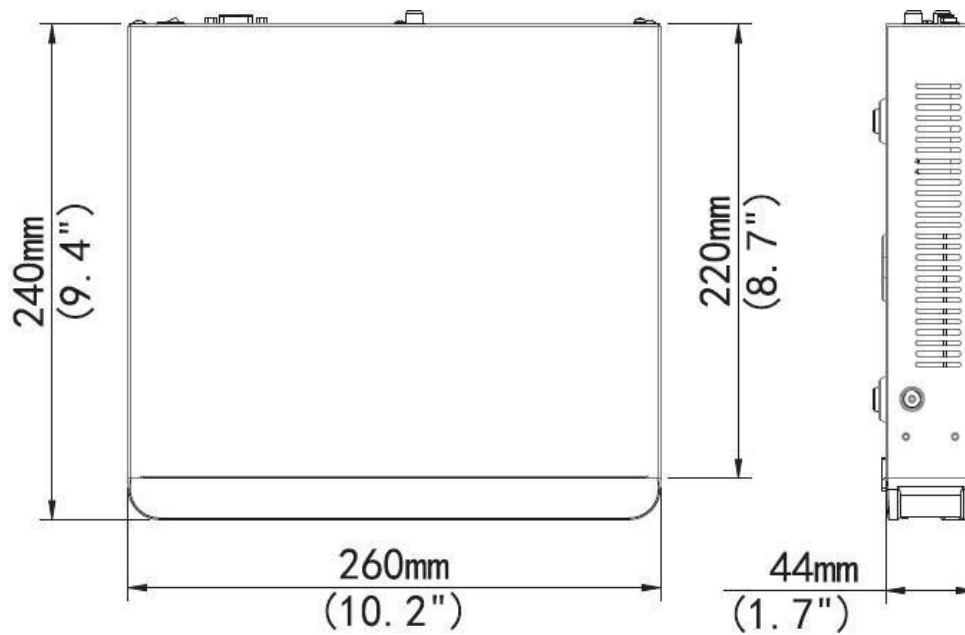

Panel Posterior:

