



## UL-NVR301-8P



### NVR DE 8 CAMARAS IP - SERIE ULTRA / 8 ENTRADAS POE

#### **Características principales:**

Soporta formatos de video Ultra 265 / H.265 / H.264

8 entradas de cámara

Plug & Play con 8 interfaces de red PoE independientes

Compatible con cámaras IP ONVIF: Profile S, Profile G, Profile C, Profile Q, Profile A, Profile T

Soporta 1-ch HDMI, 1-ch VGA, HDMI de hasta 4K(3840x2160) de resolución

Salida simultánea HDMI y VGA

Resolución de grabación hasta 8MP

Soporta 1 HDD SATA de hasta 10 TB


Soporta cloud upgrade

## **Características técnicas:**

<b>Modelo</b>	<b>UL-NVR301-8P</b>
<b>Entrada de video / Audio</b>	
Entrada de Video IP	8-ch
Entrada de Audio Bi-direccional	1-ch RCA
<b>Red</b>	
Ancho de banda de entrada	64Mbps
Ancho de banda de salida	64Mbps
Usuarios remotos	128
Protocolos	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
<b>Salida de Video / Audio</b>	
Salida HDMI/VGA	VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI: 3840x2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Resolución de grabación	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Reproducción simultánea	8-ch
Pantalla en modo Corredor	3/4/5/7/9
<b>Descodificación</b>	
Formato de Compresión de video	Ultra 265, H.265, H.264
Vista en vivo / reproducción	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Capacidad	2x4k@30, 3x5MP@30, 4x4MP@30, 5x3MP@30, 8x1080p@30, 16x720p@30
<b>Disco Duro</b>	
SATA	1x interfaces SATA
Capacidad	Hasta 10TB
<b>Interfaz externa</b>	
Interfaz de red	1 RJ-45 10M/100M Interfaz Ethernet auto-adaptativa
Interfaz USB	Panel trasero: 1 x USB3.0, 1 x USB2.0
<b>PoE</b>	
Interfaz	8 Puertos PoE independientes de 100 Mbps
Potencia Máxima	Máximo 30W para un solo puerto Máx 108W en total (13.5W para cada uno)
Salida de Alarma	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

General	
Alimentación	52V DC
	Consumo de energía: ≤ 8 W (SIN HDD)
Dimensiones (W× D×H)	260mm ×240mm × 47mm (10.2"x9.4"x1.9")
Peso (Sin HDD)	1Kg(2.20lb)
Temperatura de trabajo	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Humedad ≤ 90% RH (sin condensación)

**Dimensiones:**

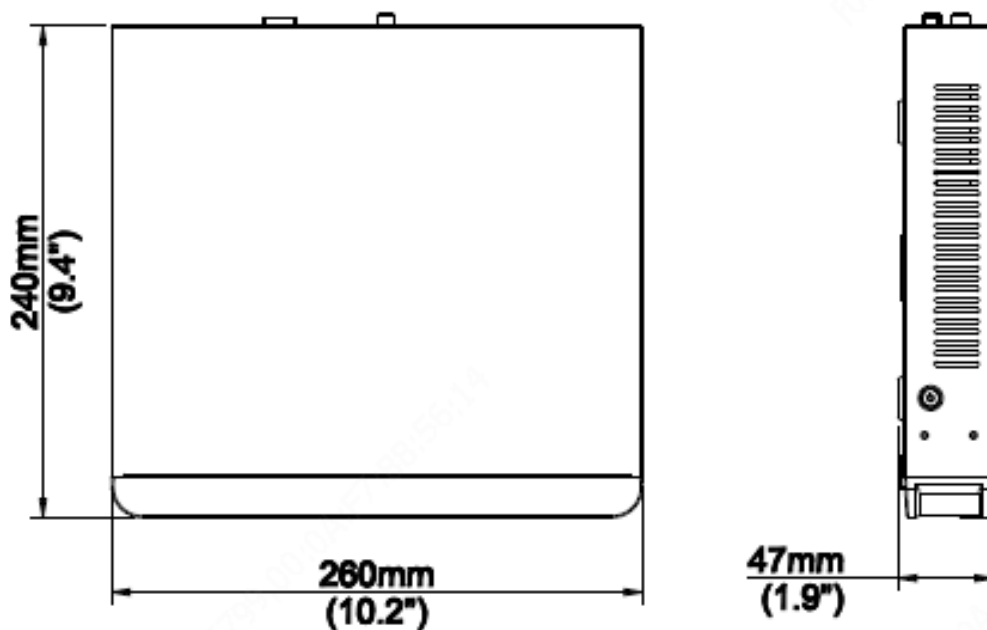

**Panel Posterior:**

